

HUMMER JETTM JR.

Benutzen Sie immer noch die altmodische Methode mit einem Scheuerlappen und Einer um Ihre Fußböden zu putzen, und erhalten nicht zufriedenstellende Ergebnisse? Putzen Sie Ihre Fussböden mit Kraft mit dem SMT®'s Hummer Jet Jr.TM Er ist ausgelegt für die Anwendung mit dem Druckreinigungssystem von SMT. Der Hummer Jet Jr. reinigt mit Hochdruck- und Hochgeschwindigkeitsrotationsdüsen für Wände und andere Anwendungen Der Hummer Jet Jr. reinigt Ihre Fußböden von Schmutz und den Schmutzresten, die Ihr Scheuerlappen zurückgelassen hat.




Hummer Jet Jr wird hier mit der optionalen Niederdruck-Reinigungsmittelleitung gezeigt.

Ausrüstungen:

- Reinigt einen 12" breiten Pfad
- Haltbar, leichtes Gewicht, 12" Aluminiumabdeckung
- Niedrige Abdeckung, Höhe 4"
- Gerade Lanze aus rostfreiem Stahl
- Turborotationsarme mit Doppeldüsen
- Zwei austauschbare Spritzdüsen nur ½" über der Oberfläche
- Drehkugellager aus rostfreiem Stahl
- Eingebauter Hochleistungshalter für die Spritzpistole
- Austauschbarer Verschleissring
- Farbe: Silber hammer Schlaglackiert und polverbeschichtet
- Niederdruck-Reinigungsmittel und Hochdruck-Spüleleitung (an wandmontierten oder tragbaren Systemen)
- Hochdruck-Reinigungsmittel und Hochdruck-Spüleleitung (an zentral aufgestellten Systemen).



Ansicht der Unterseite
Turborotationsarme mit Doppeldüsen
nur ½" über der Oberfläche

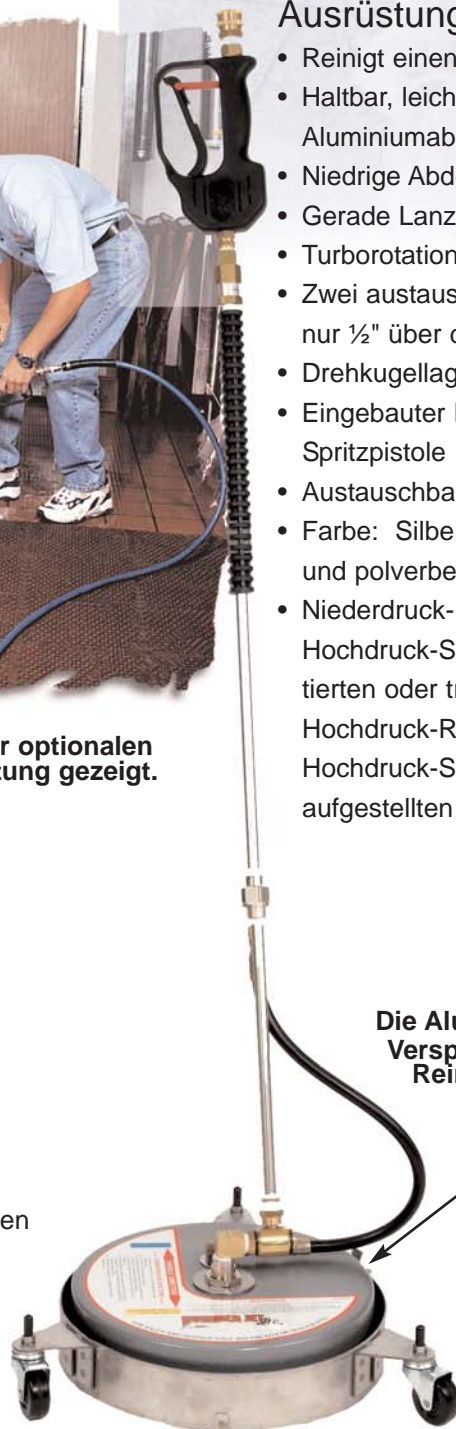

Die Aluminiumabdeckung hilft
Verspritzungen während der
Reinigung zu vermeiden

SMT reinigt die Welt!



Spray Master Technologies

Hummer Jet Jr.

Hummer Jet Jr. Reinigungsvorrichtung für den Fußboden und Oberflächen, verringert Verspritzungen

Hummer Jet Jr. für wandmontierten oder tragbaren Systemen

SKU#	Beschreibung	Versandgewicht
■ 300-5365	850 PSI/59 bars, Durchflussanschlüsse für die Hochdruckspülung und Niederruck für die Reinigungsmittel, mit Laufrollenring	17 Lbs. / 7.7 Kg.
■ 300-5368	1100 PSI/76 bars, Durchflussanschlüsse für die Hochdruckspülung und Niederruck für die Reinigungsmittel, mit Laufrollenring	17 Lbs. / 7.7 Kg.

Hummer Jet Jr für zentral aufgestellte Systeme

SKU#	Beschreibung	Versandgewicht
■ 300-5363	850 PSI/59 bars, Durchflussanschlüsse für die Hochdruckspülung und Spülung, mit Laufrollenring	17 Lbs. / 7.7 Kg.
■ 300-5366	1100 PSI/76 bars, Durchflussanschlüsse für die Hochdruckspülung und Spülung, mit Laufrollenring	17 Lbs. / 7.7 Kg.
■ 300-5330	Hummer Jet Jr. Laufrollenring aus rostfreiem Stahl	5 Lbs. / 2.27 Kg.



Spray Master Technologies®
(479) 636-5776

115 E. Linden • Rogers, Arkansas 72756 USA
(800) 548-3373 US & CD ONLY • Fax: (479) 636-3245
Web Seite: www.spraymastertech.com

Spray Master Technologies® ist eine Qualitätsproduktlinie von Assembled Products™ Corporation

SMT reinigt die Welt!

SMT
Spray Master Technologies