

LE 600-W DE LUXE

Le système 600-W De luxe constitue la solution parfaite pour garder votre établissement reluisant de propreté.

Choix de GPM, PSI et voltage - **Recommandations du fabricant**

300-5107, 2.2 GPM/8.3 L @ 1100 PSI/76 bars, 115 V **300-5100**, 2.9 GPM/10.98 L @ 850 PSI/59 bars, 115 V

Note : Les modèles 208 V et 230 V sont disponibles (en option); veuillez appeler pour obtenir les spécifications.

300-5104, 2.2 GPM/8.3 L @ 1000 PSI/68.95 bars, 208 V


300-5105, 2.9 GPM/10.98 L @ 800 PSI/55.2 bars, 208 V

300-5102, 2.2 GPM/8.3 L @ 1100 PSI/76 bars, 230 V

300-5106, 2.9 GPM/10.98L @ 850 PSI/59 bars, 230 V

Caractéristiques du système :

- Moteur blindé avec ventilateur extérieur de 2 HP, 1725 tr/min, monophasé
- Sélecteurs de savon et de désinfectant ajustables et possédant la fonction de rinçage
- Manomètre à liquide de 2000 PSI/137.9 bars
- Boyau à haute pression de 15.2 m (50 pi) (acier tressé)
- Ensemble pistolet pulvérisateur / tube-rallonge de 91.4 cm (36 po) avec ajutage double
- Couvercle et châssis en acier inoxydable
- Pompe à piston CAT® à trois cylindres et à fort débit
- Deux paniers pour produits chimiques de 3.8 l (1 gallon)
- Raccord rapide à la machine avec ajustement du débit (*connecte le tuyau au système*)
- Raccord rapide à la machine avec ajustement du débit (*connecter le pistolet au tuyau*)
- Tuyau d'alimentation en eau de 1.8 m (6 pi)
- Protection contre les retours d'eau / cuve de flottage
- Supports muraux en acier inoxydable avec support à pistolet
- Cordon électrique différentiel de 1.2 m (4 pi)
- Dévidoir enrouleur manuel SMT-200-RW
- Interrupteur à flotteur pour le niveau d'eau
- Thermocontacteur
- Enregistré ETL-CSA
- Poids à l'expédition : 104 kg (230 lb)

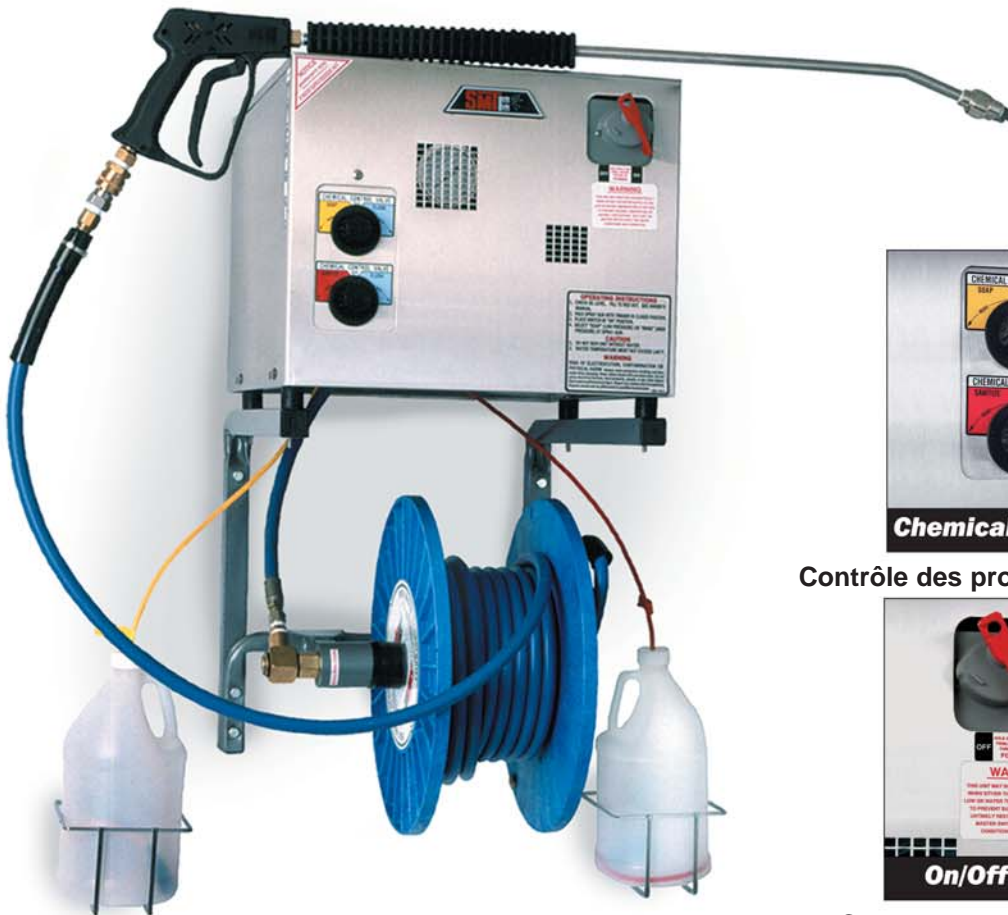

Chemical Controls

Contrôle des produits chimiques



On/Off Switch

Commutateur marche/arrêt

SMT Nettoie le Monde!

SMT
Spray Master Technologies

SMT Nettoie le Monde!

COÛTS et ÉCONOMIES

Le SMT® permet d'économiser de plusieurs façons. La quantité de produits chimiques utilisés est mesurée de façon conventionnelle. Vous pouvez vous attendre à une réduction substantielle de vos coûts en produits chimiques. La quantité d'eau utilisée est aussi réduite de $\frac{3}{4}$ par rapport au débit libre d'un boyau d'arrosage. Le plus significatif est toutefois l'économie de travail. Le temps requis pour effectuer le nettoyage est réduit de moitié ou davantage. Par conséquent, le personnel du magasin peut passer plus de temps à effectuer les travaux plus importants tels que le service à la clientèle.

QUALITÉ ET VALEUR

Un système de nettoyage SMT® devient rentable en peu de temps. Nous offrons un système de nettoyage qui a fait ses preuves. Vos clients verront la différence. Avec votre système SMT, vous obtenez aussi le service et le soutien technique. Pour plus d'information, appelez notre bureau de vente situé à notre usine de fabrication. SMT est une gamme de produits de Assembled Products™ Corporation, située à Rogers en Arkansas.

Save



WATER



CHEMICALS



ENERGY



TIME



LABOR



MONEY



Spray Master Technologies®
1-479-636-5776

115 E. Linden • Rogers, Arkansas 72756 É.-U.
Tél: (800)548-3373 US & CD only • Fax: (479) 636-3245
Site Web : www.assembledproducts.com

Spray Master Technologies® est une gamme de produits de qualité de Assembled Products™ Corporation